

网络机柜 服务器机柜 P系列

服务器机柜应用范围



楼层配线 广播电视 电信公司 宽带网络

数据机房 综合布线 监控系统 控制中心

广泛应用于广播电视、电信、宽带网络、计算机网络综合布线、智能化小区监控系统等项目工程的安装使用

超特P系列机柜 产品信息



- 品 牌：超特机柜
- 型 号：CTP6042.1.1
- 类 型：服务器机柜
- 产品尺寸：600mmx600mmx2000mm(42U)
- 颜 色：黑色
- 材 质：冷轧钢材质，脱脂静电喷塑
- 用 途：装载服务器、交换机、路由器、UPS等设备
- 配 置：6位10A电源1个
 - 固定板3块
 - 风扇部件2组
 - 两寸重型脚轮4只
 - M6方螺母钉40套
 - 内六角扳手1只


机柜细节

01 强劲散热
机柜顶部装有4个风扇
加快散热效果

顶部布线 02
顶部有布线口
方便线路布置

03 电源配件
配有6位电源
(6位多用孔, 10A插头)

侧板可拆 04
左右侧板都可拆卸
使用方便

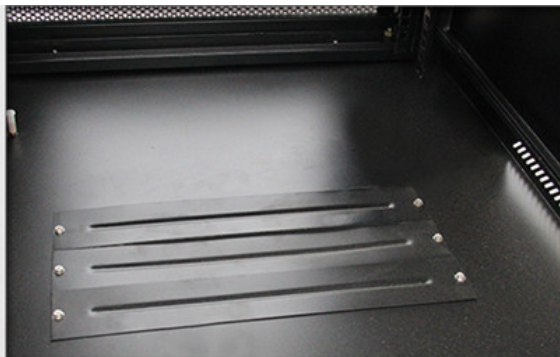


◀ 05 底部布线

底部有布线口
方便线路布置

内置托盘 06 ▶

机柜内配有3块托盘
方便放置设备

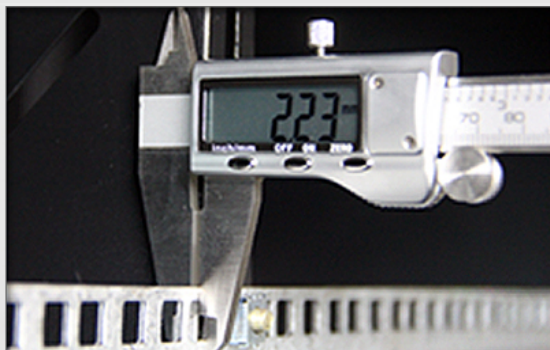

◀ 07 牢固立柱

4条立柱厚度2.0mm以上
牢固耐用

坚固脚轮 08 ▶

重型脚轮坚固结构
可载重500KG



机柜特点

散热功效：2组风扇单元同时散热

拆卸方便：侧门和前门、后门均可拆卸，更加方便设备的安装和运载

人性布线：上盖和下盖面板可快速拆装，方便安装维护底部条状板块可拆卸，方便出线

冷轧钢板：防护等级符合IP20，机柜都是SPCC优质冷轧钢材，方孔条2.0mm,安装梁1.5mm

机柜架体由框架、顶和底组装而成。前门有单开玻璃门、单开铁门、单开波浪网孔

门可选用；后门有单开铁门、单开波浪网孔门、双开波浪网孔门可选用。

SPCC优质冷轧钢板厚1.0mm

静载承重：承重500KG，表层静电喷塑强度高，方孔条镀蓝锌

机柜P系列可选型号

产品选型编码	宽X深X高 (mm)	容量 (U)	产品选型编码	宽X深X高 (mm)	容量 (U)
CTP6042.1.1	600x600x2000	42	CTP8027.2.1	600x800x1400	27
CTP6037.1.1	600x600x1800	37	CTP8024.2.1	600x800x1200	24
CTP6032.1.1	600x600x1600	32	CTP8018.2.1	600x800x1000	18
CTP6027.1.1	600x600x1400	27	CTP0042.3.1	600x1000x2000	42
CTP6024.1.1	600x600x1200	24	CTP0037.3.1	600x1000x1800	37
CTP6018.1.1	600x600x1000	18	CTP0032.3.1	600x1000x1600	32
CTP8042.2.1	600x800x2000	42	CTP0027.3.1	600x1000x1400	27
CTP8037.2.1	600x800x1800	37	CTP0024.3.1	600x1000x1200	24
CTP8032.2.1	600x800x1600	32	CTP0018.3.1	600x1000x1000	18

机柜颜色定义

●●●●●●●●●●-01	●●●●●●●●●●-02
RAL7035	RAL9005
浅灰色	黑色

超特P系列网络服务器机柜以上为参考尺寸，也可以专业化定制百变设计，为您的机柜进行量身定制

P系列符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92等标准;兼容ETSI标准。